NIVA POZIOMA

	Szerokość L mm	Wysokość H mm	Moc grzewcza Wat 75/65/20°C	Moc grzewcza Wat 55/45/20°C	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN kolor standard: BIAŁY RAL 9016 lub S600	Cena netto PLN inne kolory
NH1L1	520	450	301	157	1,26	7,5	1,2	**1413**	**1625**
	620	550	425	222	1,26	11,1	1,7	**1582**	**1819**
	820	550	562	293	1,26	14,7	2,2	**1838**	**2114**
	1020	550	699	364	1,26	18,3	2,7	**2098**	**2413**
	1220	550	836	436	1,26	21,9	3,3	**2355**	**2708**
11193	620	650	490	254	1,27	13,3	1,9	**1774**	**2040**
	820	650	649	337	1,27	17,6	2,5	**2033**	**2338**
	1020	650	807	419	1,27	21,9	3,2	**2291**	**2635**
	1220	650	965	501	1,27	26,1	3,8	**2550**	**2933**
	1020	950	1124	580	1,28	31,9	4,4	**2832**	**3257**
	1220	950	1344	694	1,28	38,1	5,3	**3091**	**3555**

	Szerokość L mm	Wysokość H mm	Kolor	Moc grzewcza Wat 75/65/20°C	Numer	Cena netto PLN
NH1L1	520	450	0600	301	11193-01	**1413**

Fabryczny stan magazynowy, patrz str. 3

	Szerokość L mm	Wysokość H mm	Moc grzewcza Wat 75/65/20°C	Moc grzewcza Wat 55/45/20°C	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN kolor standard: BIAŁY RAL 9016 lub S600	Cena netto PLN inne kolory
NH2L1	620	550	611	315	1,28	17,3	3,3	**2066**	**2376**
	820	550	809	417	1,28	22,8	4,3	**2355**	**2708**
	1020	550	1006	519	1,28	28,4	5,4	**2647**	**3044**
	1220	550	1203	621	1,28	33,9	6,4	**2937**	**3378**
	1420	550	1400	722	1,28	39,5	7,5	**3573**	**4109**
	1620	550	1597	824	1,28	45,1	8,5	**4077**	**4689**
11194	620	650	708	367	1,27	20,7	3,8	**2420**	**2783**
	820	650	936	486	1,27	27,4	5,1	**2711**	**3118**
	1020	650	1165	604	1,27	34,1	6,3	**3000**	**3450**
	1220	650	1393	723	1,27	40,7	7,5	**3291**	**3785**
	1420	650	1622	841	1,27	47,4	8,8	**4008**	**4609**
	1620	650	1850	960	1,27	54,1	10,0	**4571**	**5257**
	1020	950	1630	833	1,30	50,2	9,1	**3606**	**4147**
	1220	950	1950	996	1,30	60,1	10,8	**3865**	**4445**

	Szerokość L mm	Wysokość H mm	Kolor	Moc grzewcza Wat 75/65/20°C	Numer	Cena netto PLN
NH2L1	1020	550	0600	1006	11194-08	**2647**
	1020	650	0600	1165	11194-23	**3000**

Fabryczny stan magazynowy, patrz str. 3

	Szerokość L mm	Wysokość H mm	Moc grzewcza Wat 75/65/20°C	Moc grzewcza Wat 55/45/20°C	Wykładnik n	Ciężar kg	Pojemność l	Cena netto PLN kolor standard: BIAŁY RAL 9016 lub S600	Cena netto PLN inne kolory
NH2L2	678	550	804	413	1,29	20,5	3,4	**2582**	**2969**
	878	550	1041	534	1,29	26,6	4,4	**2968**	**3413**
	1078	550	1279	657	1,29	32,6	5,4	**3357**	**3861**
	1278	550	1516	778	1,29	38,7	6,4	**3743**	**4304**
	1478	550	1753	900	1,29	44,7	7,4	**4527**	**5206**
	1678	550	1990	1022	1,29	50,7	8,4	**5137**	**5908**
11195	678	650	941	483	1,29	24,3	3,9	**3034**	**3489**
	878	650	1219	626	1,29	31,4	5,1	**3420**	**3933**
	1078	650	1496	768	1,29	38,6	6,3	**3807**	**4378**
	1278	650	1774	911	1,29	45,8	7,4	**4195**	**4824**
	1478	650	2051	1053	1,29	52,9	8,6	**5070**	**5831**
	1678	650	2329	1196	1,29	60,1	9,7	**5759**	**6623**
	1078	950	2027	1035	1,30	57,9	9,0	**4509**	**5185**
	1278	950	2403	1227	1,30	68,6	10,7	**4898**	**5633**

	Szerokość L mm	Wysokość H mm	Kolor	Moc grzewcza Wat 75/65/20°C	Numer	Cena netto PLN
NH2L2	1078	550	0600	1279	11195-15	**3357**
	1078	650	0600	1496	11195-16	**3807**

Fabryczny stan magazynowy, patrz str. 3

EN 442 · MAX 110° · QUALITY 10

CE 05 **Zgodnie z EN 442-1: Grzejniki**

reddot design award

NIVA POZIOMA

Typy	NH1L1 pojedynczy NH2L1 podwójny NH2L2 podwójny z dodatkowymi lamelami dla większej mocy
Wykonanie	zgrzewanie oporowe (niewidoczne spoiny), podkład kataforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
Możliwości montażowe	naścienny
Zawiesia	konsole montażowe w kolorze antracyt RAL 7016 pełnią funkcję osłon bocznych; dostępne również w kolorze białym RAL 9016, str. 114
Inne informacje	płyta czołowa razem z górną kratką wykonana z jednego arkusza blachy; S600 - biały, odcień RAL9016 z drobną strukturą, na życzenie możliwe wykonanie w standardowym kolorze RAL 9016
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącza	grzejniki dekoracyjne NIVA pozioma są produkowane zawsze z tym samym zestawem przyłączy i są przyłączane od dołu lub z boku
do wykorzystania	VR – wbudowana wkładka zaworowa po prawej stronie grzejnika, przyłącze 2 x 3/4" gwint zewnętrzny, zasilanie musi być po lewej stronie 23, 67, 26, 37 – przyłącza 1/2", punkty zasilania i powrotu dowolne – zależą od zastosowanych zaworów, wkładkę zaworową umieszczoną w punkcie 6 należy usunąć

BLOK PRZYŁĄCZENIOWY KĄTOWY

	Kolor	Numer	Cena netto PLN
	chrom	118230000000099	**399**

GŁOWICE TERMOSTATYCZNE VASCO

głowica termostatyczna w dostawie, grzejnik biały S600/RAL 9016 – głowica biała, inne kolory – chrom

biała	chrom

PORĘCZ NIVA POZIOMA CHROM

		Numer	Cena netto PLN
	szerokość 740mm może być skrócona	118321700000099	**761**



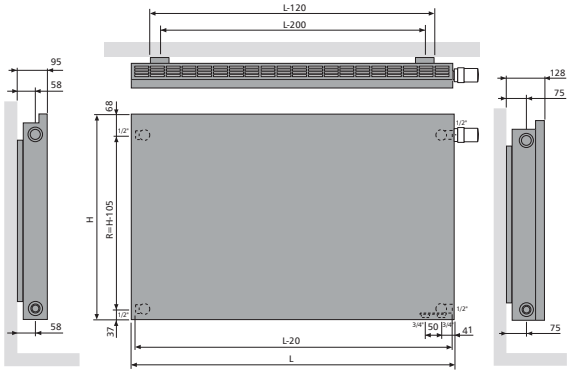

NH1L1 / NH2L1

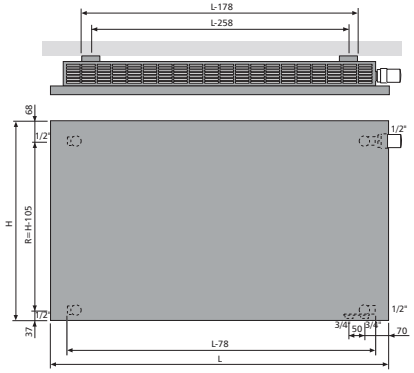

NH2L2

Wyposażenie standardowe